

I PUNTI DI FORZA...

Componentistica standard di qualità, alte prestazioni, massima affidabilità e totale sicurezza.
La miglior risposta per soddisfare anche l'operatore più esigente.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Scocca resistente e in materiale antiurto
- Robusto maniglione in plastica rotoformata
- Ruote di grandi dimensioni per facile movimentazione su ogni terreno
- Spia riserva gasolio
- Arresto automatico pompa in mancanza di gasolio
- Dispositivo anticalcare di serie
- Pannello comandi con regolazioni intuitive

- Esclusiva pompa a biella/manovella e pistoni in ceramica
- Esclusiva caldaia in acciaio Inox
- Caldaia apribile dall'alto per facile ispezione
- Sensore T-stabilizer esclusivo per minor consumo gasolio
- Regolazione pressione / temperatura
- Aspirazione detergente in alta pressione
- Freno di stazionamento



SICUREZZA

- **Total stop intelligente (TSI)**
Arresto macchina dopo 30" di inattività.
Spegnimento macchina dopo 60 minuti di inutilizzo
- **Spia Service ETC**
Con sistema ETC (controllo della temperatura elettronico)
- **Controllo microperdite**
Protegge il motore/pompa da danni causati da perdite al circuito idraulico
- **Sensore mancanza acqua**
- **Sensore controllo ugello** acqua intasato
- **Accensione caldaia ritardata**

DOTAZIONE DI SERIE

- **Tubo AP mt 10**
- **Lancia media** e ugello acqua

Maniglione ergonomico

Pannello comandi con spie di servizio



IN/OUT acqua

Ventilazione caldaia e gruppo bruciatore con filtro gasolio




Caldaia in acciaio Inox con controllo di fiamma



Serbatoio anticalcare




Pompa AP con testata in ottone



Freno di stazionamento



Facile accesso alla valvola regolazione pressione

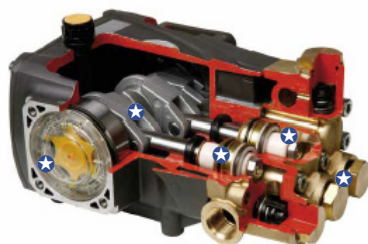

DATI TECNICI - TECNO 100

Pressione operativa	bar	250
Alimentazione	Ph-V	380
Potenza assorbita	kW	7,7
Poli motore/rpm		4-1400
Controllo remoto		dts
Portata acqua	lt/h	960
Pompa/testata/pistoni		biella manovella ottone / ceramica
Potenza termica caldaia	kW	70
Consumo carburante	kg/h	5,8
Serbatoio carburante	lt.	25
Erogazione detergente		alta press.
Dimensione (LxWxH)		1100x700x900
Peso	Kg	172

- ★ Caldaia in acciaio inox
- ★ Caldaia a doppio giro di fumi
- ★ Saldature al plasma
- ★ Fondo con materiale refrattario
- ★ Serpentina a doppia spirale in acciaio
- ★ Elettrodi rivestiti in ceramica

- ★ Pistoni in ceramica
- ★ Valvole di aspirazione in acciaio inox
- ★ Testata pompa in ottone
- ★ Bielle rinforzate in leghe speciali
- ★ Spia livello olio
- ★ Tenute di pressione di lunga durata

OPTINAL

Avvolgi tubo a parete

Tubo AP 10/15/20/25 mt standard o antimacchia

Vari tipi di ugelli: a ventaglio, a spillo, rotanti, sturatubi, ecc...

Adattatore camino caldaia

Eco-Detergenti Fusti anticalcare 1 e 10 Lt.



Lancia schiuma

