

I PUNTI DI FORZA...

La professionalità alla portata di tutti.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Scocca resistente e in materiale antiurto
- Robusto maniglione in plastica rotoformata
- Ruote di grandi dimensioni per facile movimentazione su ogni terreno

- Pannello comandi con regolazioni intuitive
- Esclusiva pompa a biella/manovella e pistoni in ceramica
- Esclusiva caldaia in acciaio Inox
- Caldaia apribile dall'alto per facile ispezione
- Sensore T-stabilizer esclusivo per minor consumo gasolio
- Regolazione pressione / temperatura
- Aspirazione detergente in bassa pressione



SICUREZZA

- **Total stop intelligente (TSI)**
Arresto macchina dopo 30" di inattività
Spegnimento macchina dopo 60 minuti di inutilizzo
- **Controllo microperdite**
Protegge il motore/pompa da danni causati da perdite al circuito idraulico
- Sensore mancanza acqua
- Sensore controllo ugello acqua intasato

DOTAZIONE DI SERIE

- **Tubo AP mt 10**
- **Lancia media** e ugello acqua

IN/OUT acqua



Freno
stazionamento




Caldaia
in acciaio Inox



Pompa AP
con testata
in ottone



Facile accesso
alla valvola
regolazione
pressione

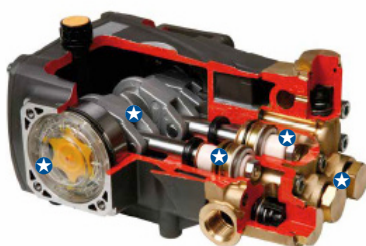

- ★ Caldaia in acciaio inox
- ★ Caldaia a doppio giro di fumi
- ★ Saldature al plasma
- ★ Fondo con materiale refrattario
- ★ Serpentina a doppia spirale in acciaio
- ★ Elettrodi rivestiti in ceramica

- ★ Pistoni in ceramica
- ★ Valvole di aspirazione in acciaio inox
- ★ Testata pompa in ottone
- ★ Bielle rinforzate in leghe speciali
- ★ Spia livello olio
- ★ Tenute di pressione di lunga durata


Maniglione ergonomico

Pannello comandi

Interruttore
termico
salvamotore

Ventilazione
caldaia

Aspirazione detergente
in bassa pressione

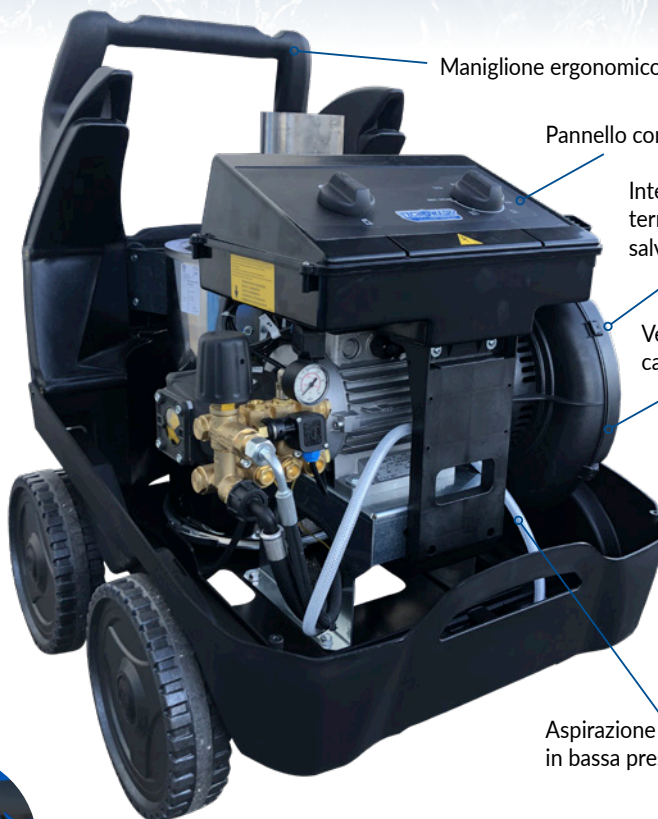

DATI TECNICI - TECNO 28M

Pressione operativa	bar	130
Alimentazione	Ph-V	220
Potenza assorbita	kW	2,7
Poli motore/rpm		4-1400
Controllo remoto		dts
Portata acqua	lt/h	600
Pompa/testata/pistoni		biella manovella ottone / ceramica
Potenza termica caldaia	kW	37,8
Consumo carburante	kg/h	3,2
Serbatoio carburante	lt.	18
Erogazione detergente		bassa press.
Dimensione (LxWxH)		820x630x870
Peso	Kg	88

OPTINAL

Avvolgi tubo a parete



Tubo AP 10/15/20/25 mt
standard o antimacchia



Vari tipi di ugelli: a ventaglio,
a spillo, rotanti, sturatubi, ecc...



Lancia schiuma

Adattatore camino caldaia



Eco-Detergenti

