

I PUNTI DI FORZA...

Elevati standard di qualità garantiscono alte prestazioni con la massima affidabilità e in totale sicurezza.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Scocca resistente e in materiale antiurto
- Robusto maniglione in plastica rotoformata
- Ruote di grandi dimensioni per facile movimentazione su ogni terreno
- Dispositivo anticalore di serie
- Pannello comandi con regolazioni intuitive
- Esclusiva pompa a biella/manovella e pistoni in ceramica
- Esclusiva caldaia in acciaio Inox
- Caldaia apribile dall'alto per facile ispezione
- Sensore T-stabilizer esclusivo per minor consumo gasolio
- Regolazione pressione / temperatura
- Aspirazione detergente in alta pressione
- Freno di stazionamento



SICUREZZA


- **Total stop intelligente (TSI)**
Arresto macchina dopo 30" di inattività. Spegnimento macchina dopo 60 minuti di inutilizzo
- **Controllo microperdite**
Protegge il motore/pompa da danni causati da perdite al circuito idraulico
- **Sensore mancanza acqua**
- **Sensore controllo ugello** acqua intasato
- **Accensione caldaia ritardata**

DOTAZIONE DI SERIE

- **Tubo AP mt 10**
- **Lancia media** e ugello acqua



IN/OUT acqua



Caldaia
in acciaio
Inox



Pompa AP
con testata
in ottone



Freno
di stazionamento

Maniglione ergonomico


Pannello comandi



Ventilazione
caldaia
e gruppo bruciatore
con filtro gasolio



Serbatoio
anticalcare

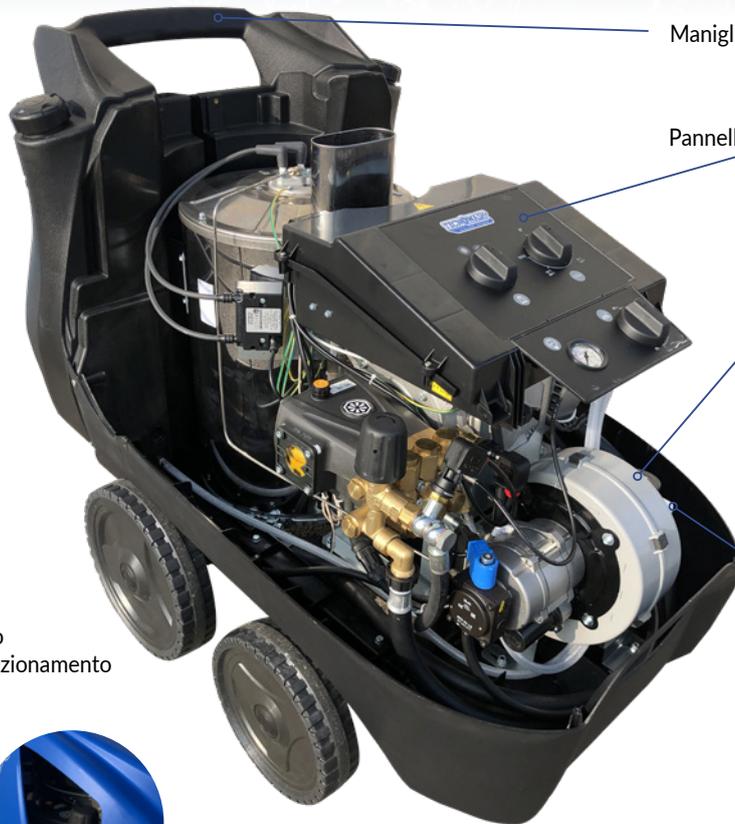

Facile accesso
alla valvola
regolazione
pressione



DATI TECNICI - TECNO 35

Pressione operativa	bar	200
Alimentazione	Ph-V	380
Potenza assorbita	kW	6,5
Poli motore/rpm		4-1400
Controllo remoto		dts
Portata acqua	lt/h	1000
Pompa/testata/pistoni		biella manovella ottone / ceramica
Potenza termica caldaia	kW	70
Consumo carburante	kg/h	5,8
Serbatoio carburante	lt.	25
Erogazione detergente		alta press.
Dimensione (LxWxH)		1100x700x700
Peso	Kg	145



- ★ Caldaia in acciaio inox
- ★ Caldaia a doppio giro di fumi
- ★ Saldature al plasma
- ★ Fondo con materiale refrattario
- ★ Serpentina a doppia spirale in acciaio
- ★ Elettrodi rivestiti in ceramica

- ★ Pistoni in ceramica
- ★ Valvole di aspirazione in acciaio inox
- ★ Testata pompa in ottone
- ★ Bielle rinforzate in leghe speciali
- ★ Spia livello olio
- ★ Tenute di pressione di lunga durata

OPTINAL

Avvolgi tubo a parete



Tubo AP 10/15/20/25 mt
standard o antimacchia



Vari tipi di ugelli: a ventaglio,
a spillo, rotanti, sturatubi, ecc...



Lancia schiuma

Adattatore
camino caldaia



Eco-Detergenti
Fusti anticalcare 1 e 10 Lt.

